

INESFLY VESTA

DESCRIPCIÓN

INESFLY VESTA es una pintura insecticida en base acuosa que lleva en suspensión microcápsulas poliméricas de insecticida.

Inesfly con su tecnología innovadora a base de microcápsulas poliméricas permite una liberación lenta de los ingredientes activos, otorgando al producto una alta residualidad y muy baja toxicidad. Permite controlar todo tipo de artrópodos.

INESFLY VESTA combina el efecto por contacto y en fase vapor para conseguir áreas libres de insectos.

USOS

Muy eficaz para todo tipo de insectos: mosquitos, moscas, cucarachas, chinches, , y hormigas.

En todos aquellos lugares donde exista gran afectación de insectos: viviendas, sótanos, almacenes, oficinas, hoteles, restaurantes, cafeterías, industria, edificios públicos... etc.

Para su aplicación en superficies (paredes, techos, en grietas y otros lugares donde se puede refugiar insectos).

Se recomienda su uso en zonas con presencia de insectos resistentes a insecticidas piretroides.

COMPOSICIÓN

Transflutrina0.5% (p/p)

INSTRUCCIONES DE USO

Fácil de usar como una pintura al agua convencional.

Recomendado para uso en interior de edificios y viviendas.

Previamente a la aplicación es necesario eliminar todos los restos de suciedad existentes en las superficies a pintar.

No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5°C ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.

Para superficies muy porosas que no han sido pintadas aplicar una primera capa de pintura diluida al 50% en agua hasta la cobertura total de la superficie. Alternativamente se puede aplicar un sellante o producto de imprimación en base agua.

Plazo de seguridad recomendado: hasta que las superficies pintadas estén completamente secas.

Para conseguir los mejores resultados **es conveniente aplicar las PINTURAS INESFLY en la mayor cantidad de superficie posible**, evitando de esta manera zonas "refugio" para las plagas.

El producto se puede colorear con pigmentos para pinturas al agua de alta calidad. La concentración de pigmentos no podrá ser nunca superior al 0.6% del total de la pintura. Se recomiendan tonos pasteles (colores claros) ya que no es recomendable agregar gran cantidad de colorantes.

No permitir la entrada de niños o animales en las zonas pintadas hasta que la pintura haya secado.



Producto testado científicamente.
Patente Dra. Pilar Mateo

PROPIEDADES TÉCNICAS

Aspecto: Líquido y mate.

Secado: 1-5 horas.

Repintado: 3-5 horas.

Densidad: 1'40 g/ml.


Materia seca: 50 %.

Utensilios: Limpieza con agua.

Conservación: Hasta dos años en envase original cerrado.

PRESENTACIONES

4 litros y 10 litros

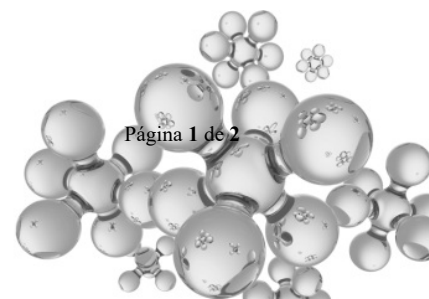

MÉTODO DE APLICACIÓN Y DILUCIÓN ORIENTATIVA

Dependiendo del tipo de superficie las dosis de aplicación de la pintura pura oscilan entre 1lt/8m² hasta 1lt/10m²

Superficie	Material	Método de aplicación	Dosis	Dilución	Capas
Superficies pintadas	Cemento, escayola, madera	Brocha, rodillo	1lt/10m ²	10%	1
Superficies no pintadas#	Cemento, escayola	Brocha, rodillo	1lt/8m ²	10%	2
Superficies de madera	Madera	Brocha, rodillo	1lt/8m ²	10%	1
Superficies metálicas*	Metal	Brocha, rodillo	1lt/10m ²	Puro	1

Recomendado tratamiento previo con fijador-sellante al agua o alternativamente con pintura diluida 1 :1 con agua.

*En superficies metálicas se recomienda antes aplicar una imprimación anticorrosiva.

RECOMENDACIONES

Antes de usar el producto, lea detenidamente la etiqueta.

Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.

Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado de la pintura.No aplicar el producto sobre superficies donde se prepare o consuma alimentos. Evitar el contacto directo con la piel.

Uso medios de protección adecuados: guantes, máscara y gafas protectoras.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA

Categoría 4 de acuerdo con el sistema GHS (Global Harmonized System).

REGISTROS

Consulte con el departamento de registros de Inesfly Corporation S.L para solicitar el registro de su país.

